





Das SLF 2000 Profil ist das universelle Sockelleistenprofil für Rohre bis  $\varnothing 22$  mm. Es ist ein stabiles Kunststoffhohlkammerprofil mit einer Dichtlippe zur Wand, um Unebenheiten auszugleichen. Das Profilmaterial ist langlebig und extrem schlagfest. Die Befestigung des Profils erfolgt nach dem Verlegen der Rohre mit der Schelle 2150 (Art.-Nr. 10745412) oder vor dem Verlegen der Rohre mit der Schelle 2250 (Art.-Nr. 10745408). Die Befestigung der Schellen erfolgt z. B. mit Nagelübeln.

Das Profil wird mit Druck gegen die Wand von oben in die Schellen eingehängt. Die Innen- und Außenecken werden über die rechtwinklig abgeschnittenen Sockelleisten auf die Eckschellen geschoben. Beim SLF 2000 Profil haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Dekoren mit den dazugehörigen Formteilen. Bei Wänden und Böden mit größeren Unebenheiten empfehlen wir den Einsatz des SLF PLUS Profils mit zusätzlicher Dichtlippe zum Boden.

### SLF 2000

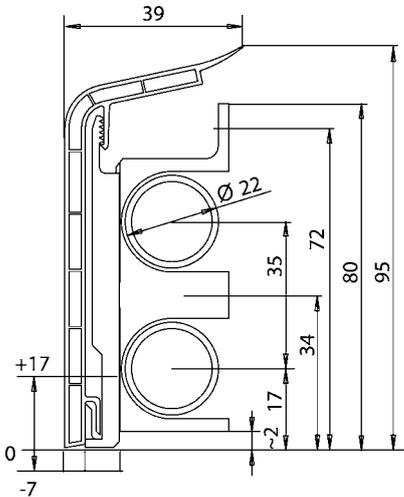


Maße des SLF 2000 Profils und der Schelle 2150 (Art.-Nr. 10745412) für die Montage **nach** der Rohrverlegung

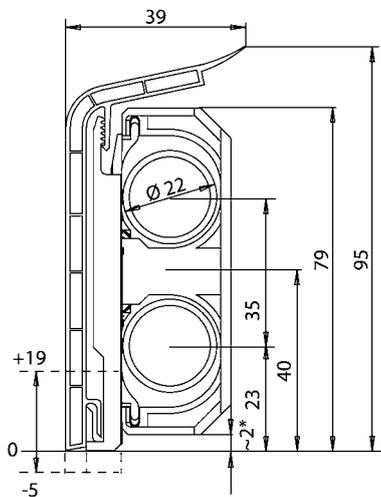

Maße des SLF 2000 Profils und der Schelle 2250 (Art.-Nr. 10745408) für die Montage **vor** der Rohrverlegung

### SLF Plus

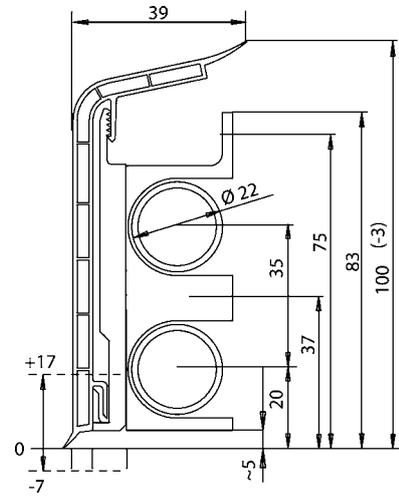

Maße des SLF Plus Profils und der Schelle 2150 (Art.-Nr. 10745412) für die Montage **nach** der Rohrverlegung